БК 350.6618.00.000.МЧ

Внимание!
Во избежание перегораживания входа в подвал парковку платформы подъемной в сложенном состоянии осуществлять на верхней остановке.

Адрес установки: Калужская обл., с. Хвастовичи.

Число остановок	2
Высота подъема, м	0,880
Скорость, (м/с)	0,1
Грузоподъемность, (кг)	225
Угол наклона к горизонтали, град	26,6
Общая длина пути подъемной платформы (м)	3,032
Исполнение	внутренний, левосторонний, удлиненный фартук

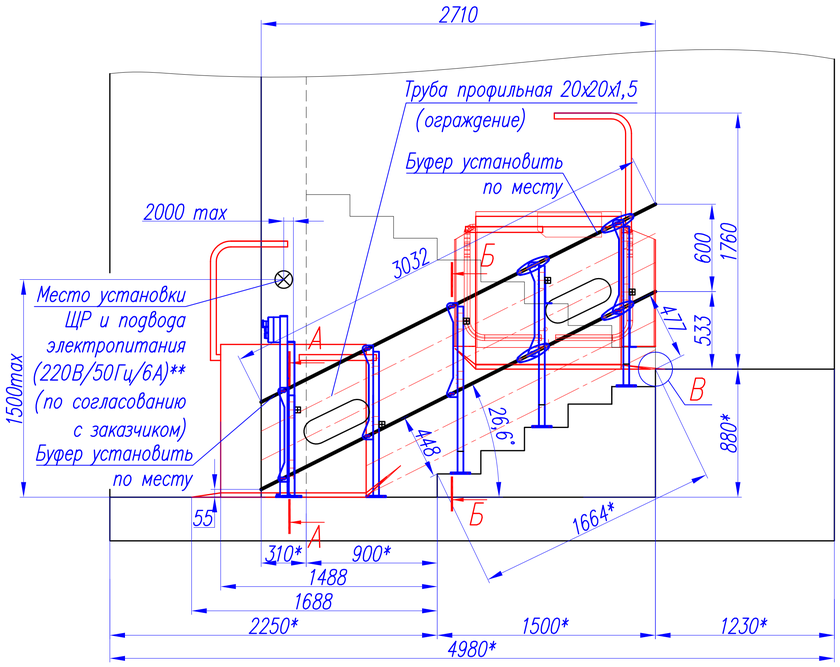

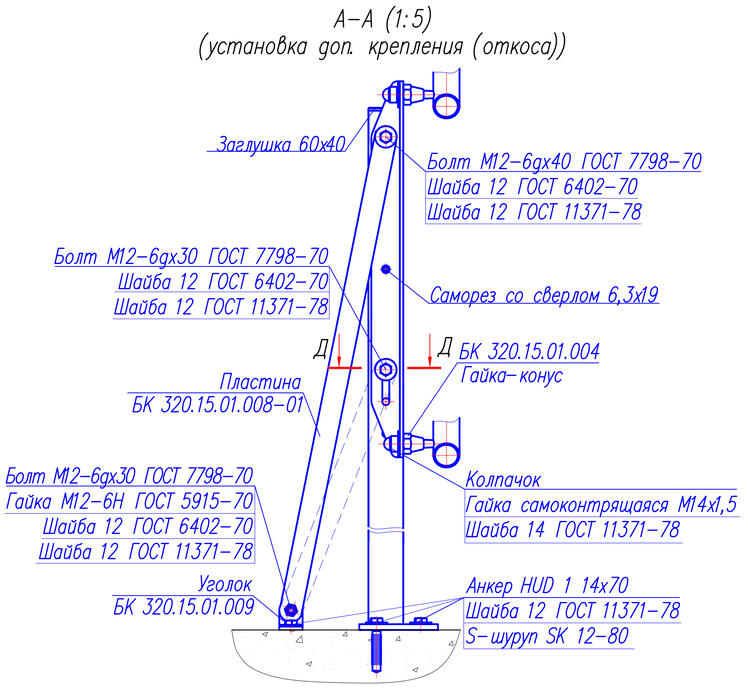

Стойки		
Обозначение	Высота (Н), мм	Количество, шт.
N1	700	1
N2	1000	1
N3спец.	1100	3

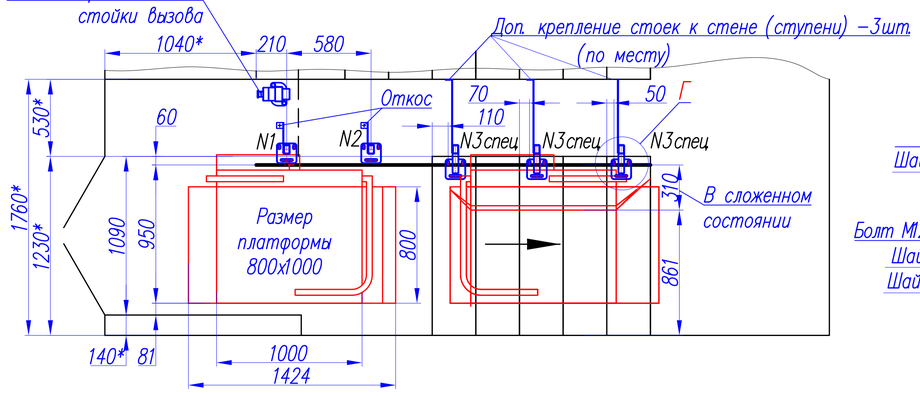

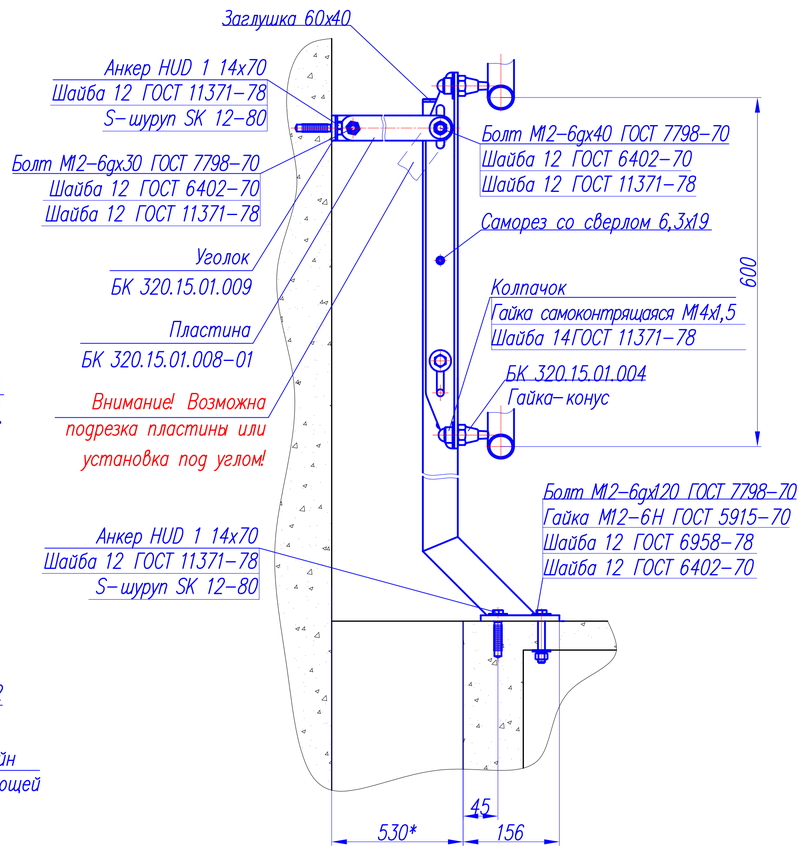

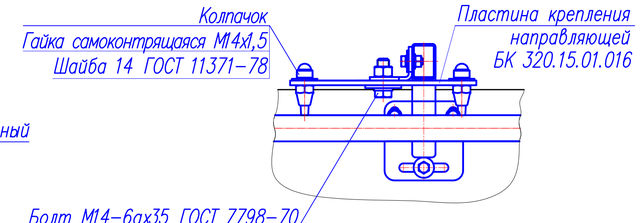





1. Заказчик обязан до начала монтажа:
– К месту установки ЩР (щита распределительного) (поставляется в комплекте с подъемной платформой), в соответствии с ПУЭ, подвести однофазную сеть 220В/50ГЦ/6А медным кабелем сечением 3х2,5мм² с защитой цепи автоматическим выключателем 16А. В месте выхода кабеля оставить свободный конец 1м.
2. При монтаже установить дополнительное боковое крепление.
3. Цвет платформы, стоек, кронштейнов: эмаль "Металлик" (серия 1137)
4. *Размеры для справок.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	БК 350.6618.00.000.МЧ
Разраб.		Парфенова			Платформа подъемная БК 350
Пров.		Белевцов			Лит. / Масса / Масштаб: 1:30
Т. контр.					Лист / Листов 1
Н. контр.					Договор N 13792–1905/17 от 19 мая 2017года
Утв.		Карпенков			ООО "ЦТСП и РИ" г. Брянск

Перв. примен.
Справ. N
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.