



ЕН

Грузовые подъёмники

Нidrai

Мы дополняем Вашу линейку продукции

ЕН Безопасность +

Все усилия компании Hidral направлены на совершенствование безопасности своей продукции. Поэтому компания разработала лучшие системы безопасности для своих грузовых подъемников:

-  Два тяговых троса и два троса безопасности.
-  Механическая блокировка, для безопасности при проведении планового технического обслуживания шахты.
-  Сертифицированные этажные двери Hidral для подъёмников.
-  Кнопка стоп в шахте и штепсель на платформе для планового технического обслуживания.
-  Система обнаружения доступа в шахту посторонних лиц и блокировка подъёмника для плановых технических работ.
-  Переносная панель управления для планового технического обслуживания.
-  Ключ "отключатель" на каждой этажной панели управления.
-  Весы для перевозимого груза на подъёмниках грузоподъёмностью более 1000 килограммов и, как опция, на моделях для подъёма меньших грузов.

На распределительном щите станции управления:

-  Главный выключатель с запирающим устройством, расположенный на внешней стороне распределительного щита
-  Выключатель цепи освещения шахты. Расположен на внешней стороне распределительного щита станции управления, рядом с главным выключателем.
-  Дифференциальные выключатели главной цепи и цепи освещения шахты на внутренней стороне распределительного щита.
-  Термомагнитный выключатель для защиты от перегрузки и коротких замыканий в цепи освещения шахты
-  Кабины с крышей, панели без крыши по периметру платформы высотой от 2 до 2,5 метров, и перила (ограждения высотой) 1,1 метра.
-  Переходной ключ и манометр на всех гидроагрегатах.



Вся продукция Hidral имеет в качестве гаранта сертификат Испанской ассоциации стандартизации и сертификации (AENOR). Этот сертификат удостоверяет, что система качества Hidral разработана, внедрена и управляется в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000. Также, он предполагает дополнительную гарантию для клиентов Hidral, которые могут быть полностью уверены в исполнении всех обязательств взятых на себя компанией по конструкции и производству.

Грузовые
подъёмники
моделей
Н0 и **ЕН500**



НО

Грузовые подъёмники с калиброванными направляющими, с несущей рамой платформы, с цепной подвеской и ловителями против разрыва подвески. Оптимальное использование шахты и минимальный прямок всего в 120 мм.

EH500

Модель EH500 – обладает более мощной конструкцией направляющей стойки, изготовленной из прокатной стали . Несущая рама платформы оснащена металлическими роликами. Подвеска состоит из двух рабочих тросов и двух тросов безопасности. Полезная площадь платформы больше, чем у предыдущей модели и позволяет перевозить грузы до 750 кг. Возможность устанавливать, по-мимо ограждающих перил, периметральные панели или кабину.


Модель	НО	EH 500
Грузоподъемность	от 100 до 500 кг	от 200 до750кг
Высота подъема (*)	12 м	12 м
скорость	0,1 0,2 и 0,3 м/с	0,1и 0,2м/с
Поверхность мин/макс.	0,49 м² / 2 м²	0,65м² / 3.15м²
Главныe опции	Выравнивание на малой скорости	Выравнивание на малой скорости
	Ограждающие перила	Перила, панели или кабина

(*) – Сделать запрос если необходима большая высота подъёма



А. Модель НО
Б. Детали оградительных панелей

Подъёмники ЕН1500

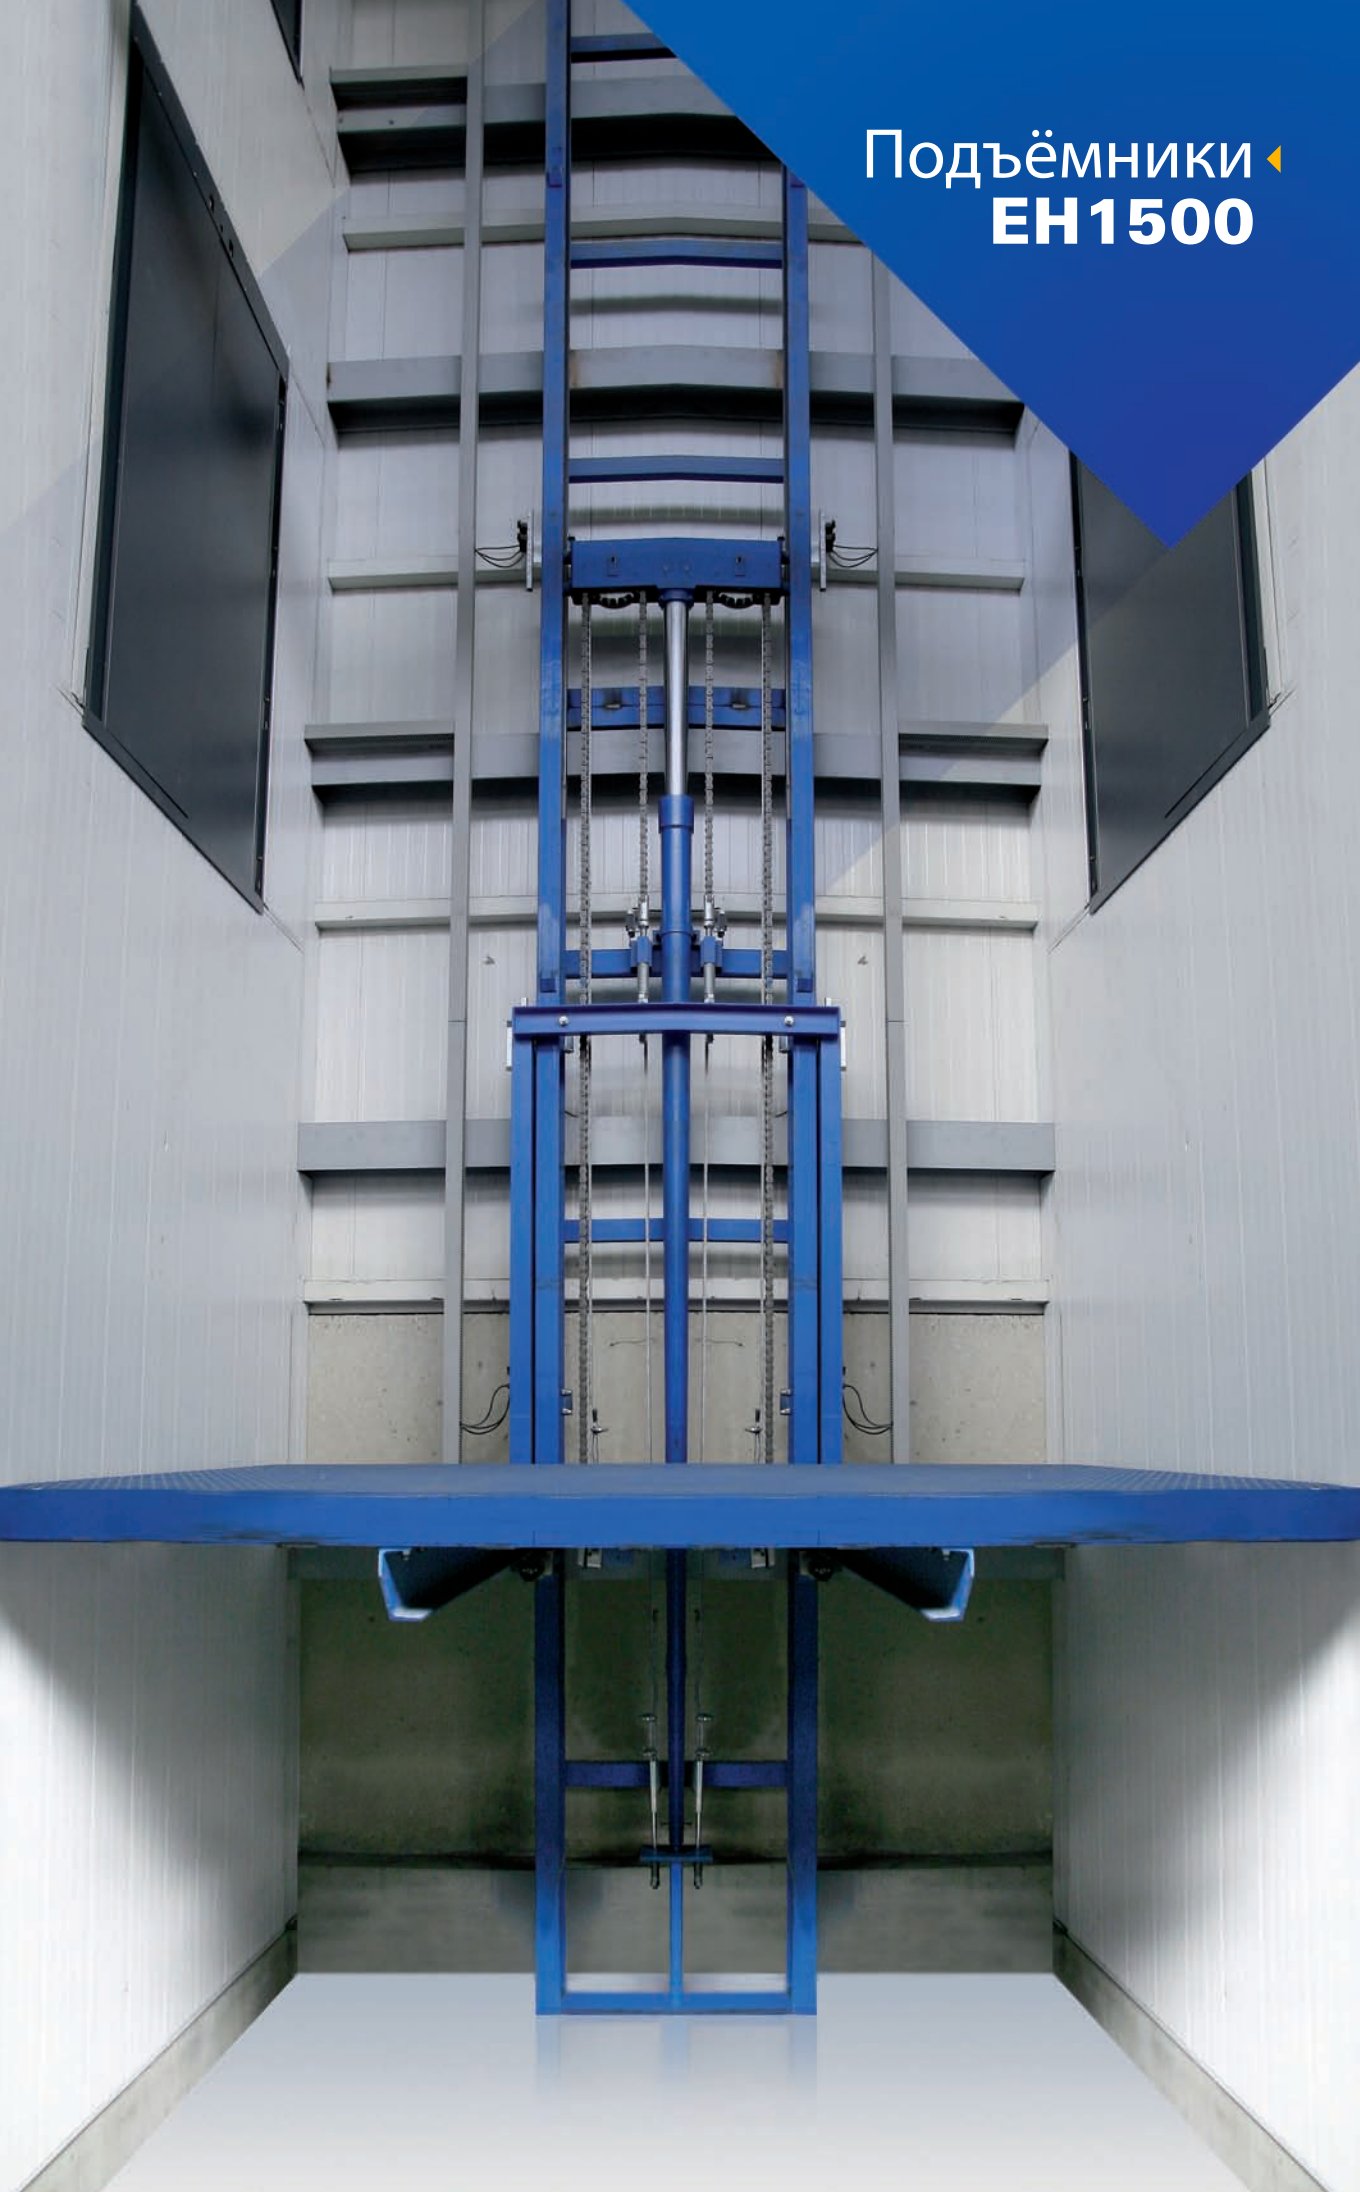


Отвечает самым высоким требованиям

Очень надёжный подъёмник, схожий по конструкции с EH500, с направляющей стойкой из прокатной стали. Несущая рама имеет 4 боковых ролика для подъёма децентрализованных (смещённых) грузов и боковых погрузок. Этот подъёмник идеально подходит для складов и розничной торговли. Она рассчитана на грузы от одной до двух тонн.

Подъёмник не только имеет опцию выравнивания на малой скорости (при скорости подъёма 0,2 м/с), но также он может быть оборудован устройством «против сползания», которое позволяет идеальное выравнивание платформы с полом этажной площадки во время погрузки и разгрузки.


Подъёмник может быть обеспечен оградительными перилами: 1100 мм, периметральными панелями: 2000 - 2500 мм или кабиной с крышей и внутренним освещением. В этой и других моделях большой грузоподъёмности, периметральные панели и стены кабины имеют повышенную защиту превосходной эффективности (и легкого восстановления) для предохранения от неизбежных ударов при использовании погрузчика для загрузки/разгрузки подъёмника

Грузоподъемность	1000, 1500 и 2000 кг
Высота подъема	22 м
Скорость	0,1 и 0,2 м/с
макс. размеры	Ширина 2800 и Глубина 2000 мм (5.60 м²)
Главные опции	Выравнивание на малой скорости
	Устройство «против сползания»
	Перила, панели или кабина

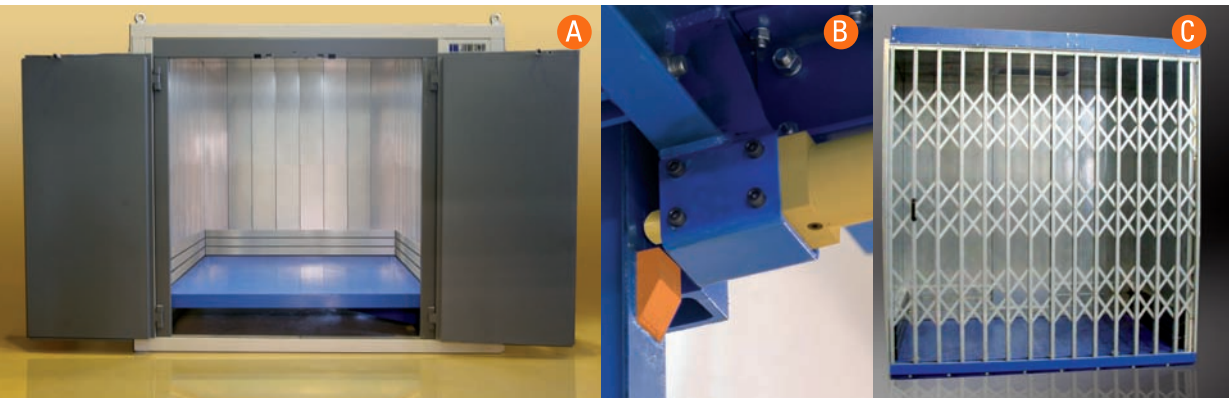

А. Кабина подъёмника EH1500.
Б. Деталь устройства "против сползания".
В. Решётчатая дверь в кабине.

Подъёмники
моделей
EH/DC
EH/DCL

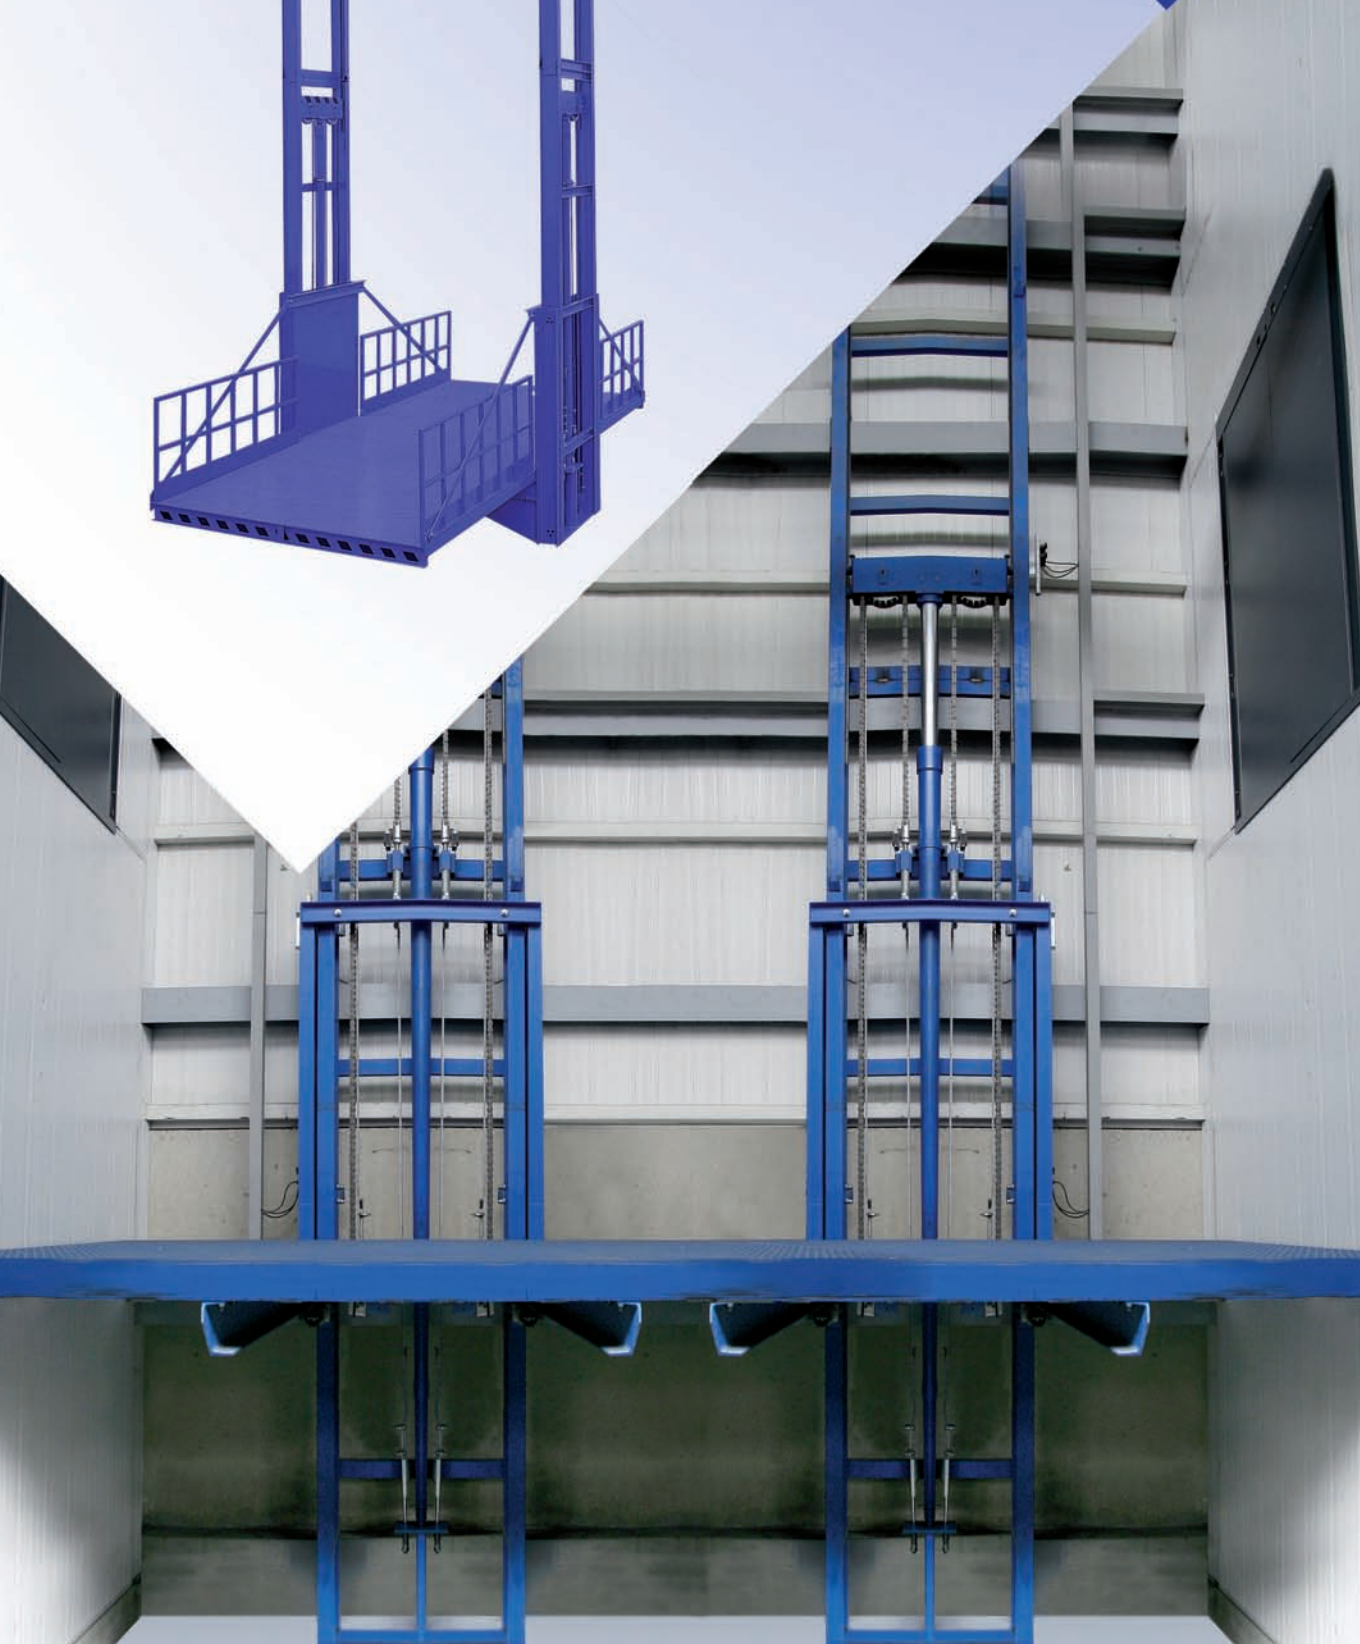

Широкий спектр применения


Подъёмники для грузов от 3 до 5 тонн и включают в себя те же опции, что и EH1500.

Эти модели, по причине большой грузоподъёмной способности, приспособлены для загрузки/разгрузки погрузчиками. Необходимо учитывать вес погрузчика плюс вес груза при выборе подъемника.

Платформа EH/DC, состоящая из двух несущих стоек, устанавливаемых одна напротив другой, используется, когда пол платформы шире, чем рекомендуемый для подъемника с несущими стойками установленными с одной стороны (в линию)

Подъёмник модели EH/DCL, состоящая из направляющих стоек в линию, используется, когда необходима большая грузоподъемность, чем для EH-1500, но не жертвуя возможностью погрузки с трёх сторон и используя более эффективно пространство, чем у модели со стойками расположенными одна напротив другой.

Модель	EH/DC	EH/DCL
Грузоподъемность	1000, 3000 и 5000 кг	2000 и 3000 кг
Высота подъема (*)	17м (12м для EH/DC 1000)	17м
скорость	0,1 и 0,2м/с	0,1 и 0,2 м/с
макс. размеры	5000х6000 мм (макс18м ²)	5500х2500 мм (макс.13.75м ²)
Главные опции	Выравнивание на малой скорости	Выравнивание на малой скорости
	Устройство "против сползания"	Устройство "против сползания"
	Перила, панели или кабина	Перила, панели или кабина

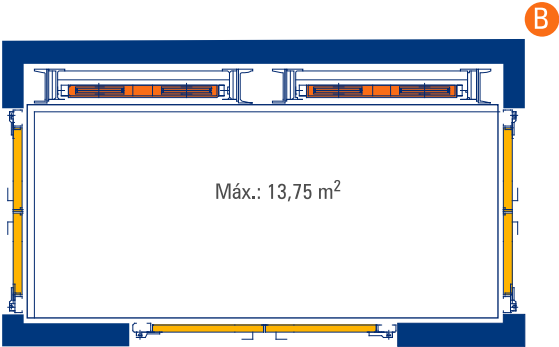

А. Рисунок EH/DC
Б. Рисунок EH/DCL

Подъёмники
моделей
ЕН/4С




Для очень тяжёлых грузов.

Подъёмники модели ЕН/4С позволяют поднимать грузы от 4 до 10 тонн. Возможно так же произвести оборудование грузоподъёмностью до 40 тонн.

Четыре направляющие стойки, расположенные по углам, позволяют погрузку с четырёх сторон, что значительно расширяет возможности применения этой модели. Эта модель является наиболее подходящей, когда необходима большая высота подъёма с большими грузами. Кроме этого, модель поставляется в стандартной комплектации с устройством "против сползания" и устройством выравнивания на малой скорости. Как опция возможна установка оградительных перил.

Модель	ЕН/4С
Грузоподъёмность	4 – 10 т (Для больших грузов – информация по запросу)
Высота подъема	12 м (сделать запрос если необходима большая высота подъёма
скорость	0,1 и 0,2 м/с
макс. размеры	4800х9000 мм (25м2)
Главные опции	Выравнивание на малой скорости
	Устройство "против сползания"
	Перила, панели или кабина
	Пол для боковых погрузок

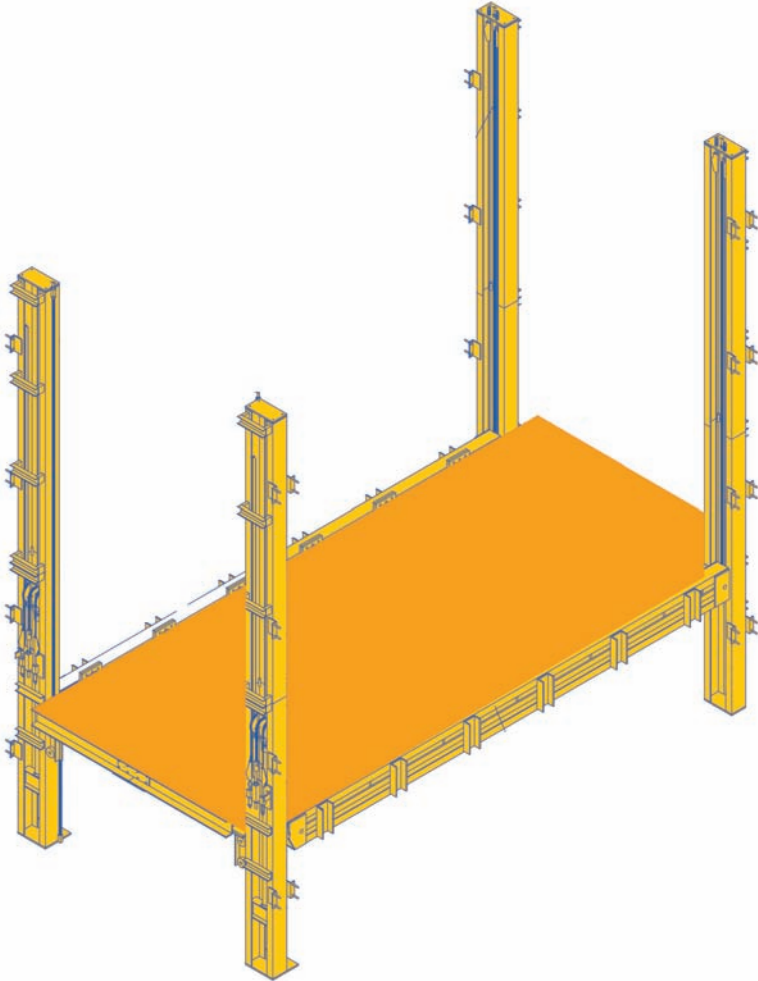

Специальные подъёмники



Подъёмники с "перевернутой несущей рамой" (без верхнего этажа) для случаев, в которых требуется, чтобы направляющие не выступали за уровень пола на последней остановке и пол оставался плоским и без препятствий, когда подъёмник не используется (сцены, вертолетная площадка, и т.д.). Для этих случаев необходимы специфические меры безопасности, которые должны обеспечиваться квалифицированным оператором.



Подъёмники устойчивые к температурам до -30°C для складов холодного хранения или неотапливаемых складах, в странах с экстремальными климатическими условиями.



Подъёмники имеющие защиту электропроводки от возгорания для потенциально взрывоопасных атмосфер.



Подъёмники с электропроводкой и металлическими частями, специально обработанными для лучшей устойчивости к атмосферным воздействиям.

Этажные двери нужного размера

Хактеристики

Свободный проход (PL) 2 створки: Мин. 1100 – Макс. 3000. 1 створка Мин. 600 – Макс. 1250
Высота (HL) макс. 2950
Тип, - укреплённый , стальной лист 1,5мм.
Регулируемые дверные петли с открытием на 180°
Покраска – порошковая краска
Тормоз фиксатор на каждой двери
Винтовое крепление дверной рамы для облегчения перевозки
Опция – нержавеющая сталь

Замки

На этажные двери устанавливается электрозамок безопасности постоянного питания.
Замок находится в открытом состоянии при присутствии платформы на этаже и при открытых этажных дверях.

Двери разработаны Hidral только для своих платформ.

Очень надёжные и регулируемые дверные петли позволяют при необходимости быструю замену дверных створок.

