

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

2010

LIFTINGITALIA®
vertical solutions


DOMINO

Гидравлический лифт с приямок
Hydraulic elevator for reduced pits


200 mm
mm

DOMINO




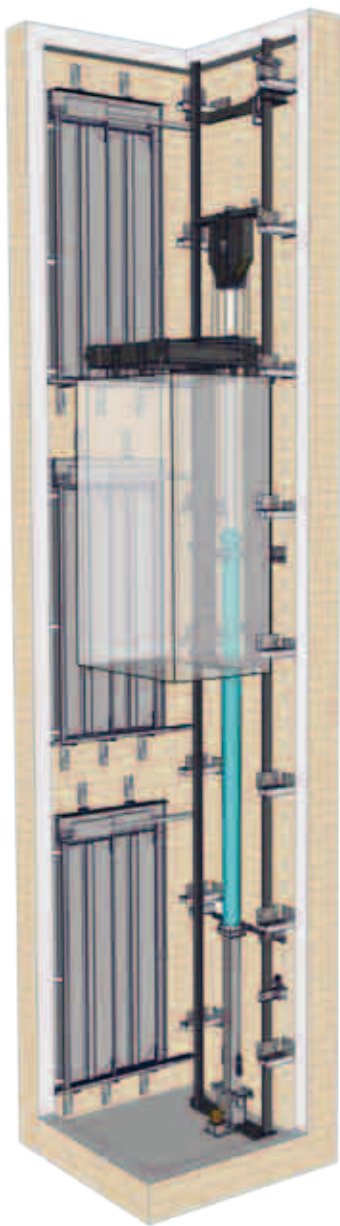

Компоновка шахты в разрезе
Vertical shaft section

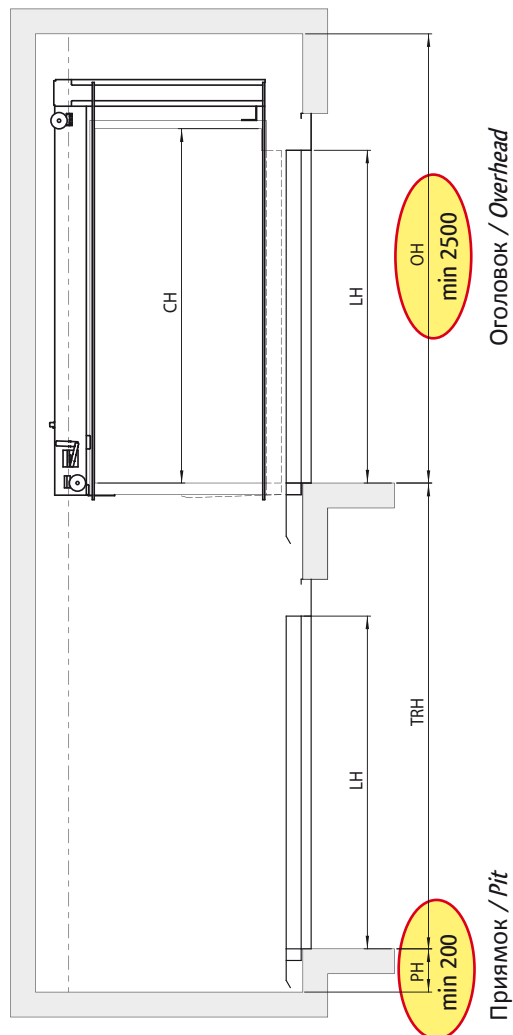

План шахты / Lift shaft plan

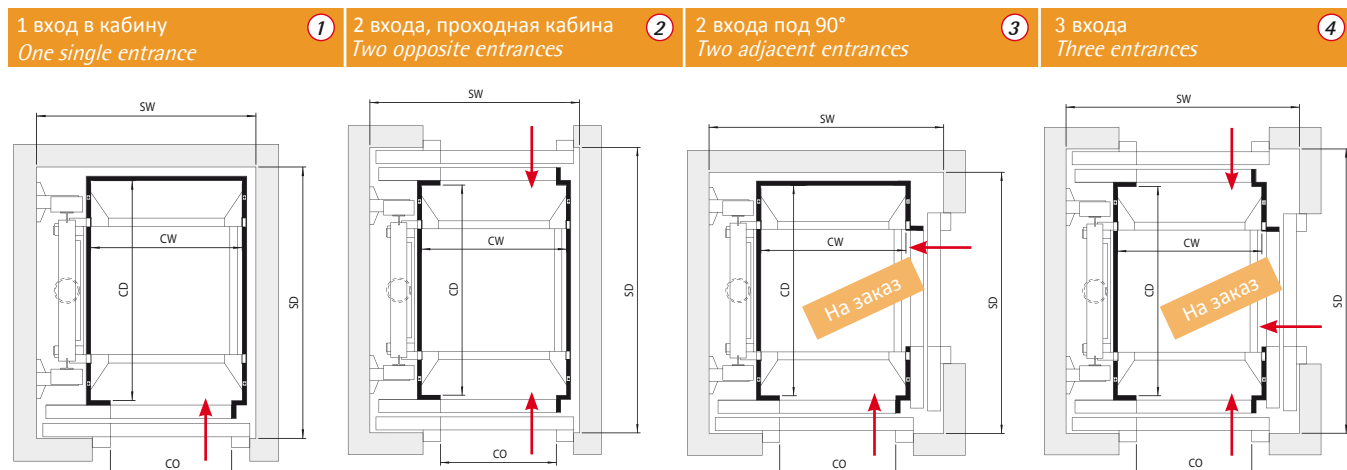

Обозначения Description			Ед. Unit	Значения Values							
Грузоподъемность Q Capacity			kg	320	375	400	450		630	800	1000
Полный вес P + Q AI upload			kg	950			1200		1500	1800	2200
Кол-во человек Persons			nr.	4	5	5	6		8	11	13
STD Размеры кабины (min) Car dimensions (min)	CW	mm	800	800	850	1000	950	1100	1370	1100	
	CD	mm	1100	1200	1200	1250	1300	1400	1500	2100	
	CH (@LH=2000)	mm	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	
Входы / Entrances			Стандарт: ① 1 вход в кабину Standard: one single entrance Опция: ② Проходная кабина / two opposite entrances Option: ③ 2 входа под 90° / two adjacent entrances ④ 3 входа / three entrances								
Тип открывания дверей Car and landing door type			Стандарт: 2 телескопических створки Standard: 2 panels side opening Опция: 2 створки центрального открывания Option: 2 panels centre opening								
Исполнение дверей Landing door execution			Стандарт: Без огнестойкости Standard: No fire proof Опция: Исполнение EI60 / EI90 Option: Fire-rated / Fire cutting								
Ширина прохода Door clear opening		CO	mm	750	750	750	900	900	900	900	900
Высота прохода Door entrance height		LH	mm	Стандарт / Standard: 2000				Опция / Options: 2100			
Размеры шахты (min) Shaft dimen- sions (min)	SW x SD ①	mm	1365 x 1500	1365 x 1600	1365 x 1600	1590 x 1650	1590 x 1700	1590 x 1800	1930 x 1900	1660 x 2500	
	SW x SD ②	mm	1365 x 1640	1365 x 1740	1365 x 1740	1590 x 1790	1590 x 1840	1590 x 1940	1930 x 2040	1660 x 2640	
	SW x SD ③	mm	На заказ, после теханализа / On demand and after technical check								
	SW x SD ④	mm	На заказ, после теханализа / On demand and after technical check								
Скорость / Speed		v	m/s	0,63							
Высота подъема / Travel		TRH	m	max. 24,00							
Приямок / Pit depth (min)		PH	mm	200						240	
Оголовок / Over head (min)		OH	mm	CH + 500						CH + 550	
Гидравлическая трансмиссия Hydraulic traction				Стандарт: передача от цилиндра 2:1 Standard: one piston indirect acting				Опция: прямая боковая трансмиссия 1:1 Option: one piston direct side acting			
Электропитание Operating power	@ 220 V ac @ 0,30 m/s	kW	max. 3					-	-	-	
	@ 380 V ac @ 0,63 m/s	kW	max. 22						max. 37		
Каркас кабины / Car frame				АНТ 4 TW	АНТ 4 TW	АНТ 4 TW	АНТ 6 TW		АНТ 8 TW	АНТ 11 TW	АНТ 13 TW
D.B.G. каркаса D.B.G. of frame			mm	700	700	700	800		900	1000	1000
Дивертер шкивов Diverter sheaves			mm	360	360	360	400		400	450	450
Тяговые канаты Traction ropes			шт/Ømm	4 / Ø8	4 / Ø8	4 / Ø8	4 / Ø9		4 / Ø10	4 / Ø11	4 / Ø11

