

Datenblatt WÖHR PARKLIFT 440



Verkürzte Anlage

Einzelgarage = 2 Pkw

Nur für eingewiesene, gleichbleibende Benutzer!


Beide Plattformen sind waagrecht befahrbar.

Stellplatzbelastung max. 2000 kg
(max. Radlast 500 kg)


☒ = nur erforderlich bei Garagen mit Torabschluss
Rolltore x = 10 / 15 cm

☒ = lieferantenabhängig. Bauseits klären!

Maße in cm

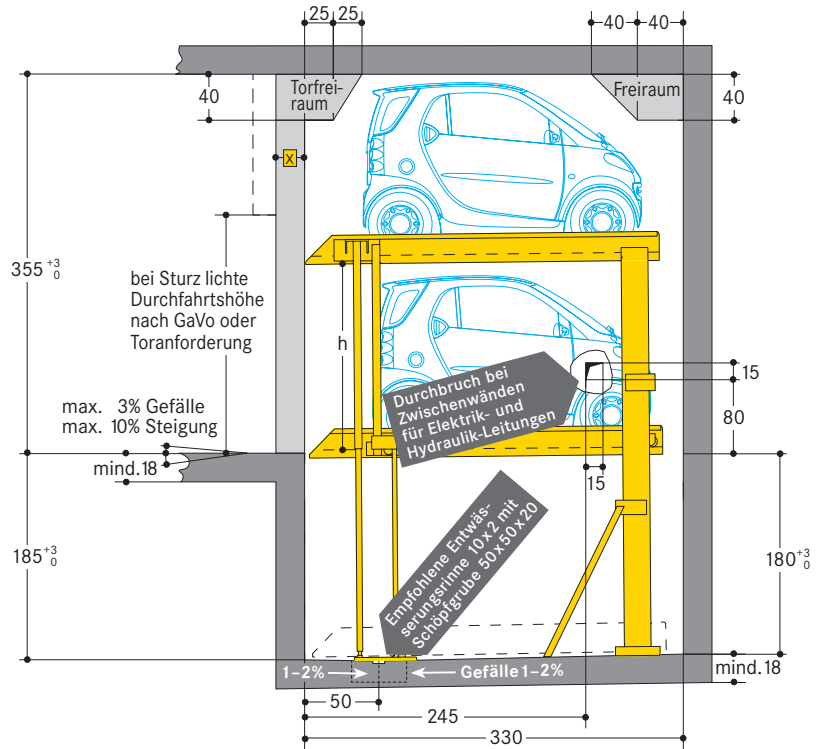


Anwendungsbeispiele

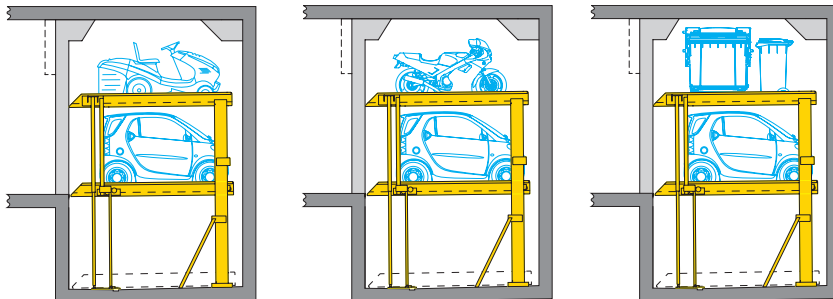


Unten und oben für Fahrzeuge bis 165 cm Höhe, 300 cm Länge und 160 cm Breite (Smart, Motorräder, kleine Nutzfahrzeuge z.B. Rasenmäher).
Plattformabstand h = 170 cm.

Breitenmaße

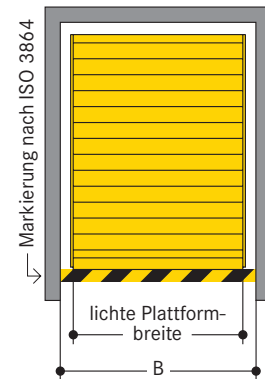

Platzbedarf B	ergibt lichte Plattformbreite
230	200
240	210
250	220
260	230

Lichtraumprofil

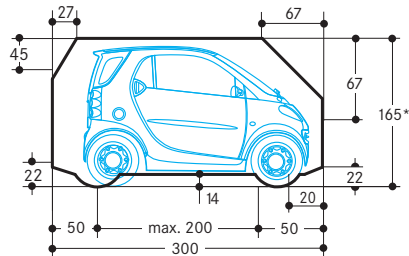

* Die Pkw-Gesamthöhe inklusive Dachreling und Antennenhalterung darf die hier angegebenen max. Pkw-Höhenmaße nicht überschreiten!

Hinweise

- Weitere Hinweise zur Bauausführung entnehmen Sie bitte dem Datenblatt Parklift 440-2,0.
- Statische Werte bitte anfordern!
- An der Grubenkante ist eine 10 cm breite, gelb-schwarze Markierung nach ISO 3864 bauseits anzubringen (siehe »Breitenmaße«).
- Hohlkehlen/Vouten sind am Übergang vom Grubenboden zu den Wänden nicht möglich. Falls Hohlkehlen erforderlich sind, müssen die Anlagen schmaler oder die Gruben breiter werden.
- Konstruktionsänderungen vorbehalten. Änderungen von Ausführungsdetails, Verfahren und Standards aufgrund des technischen Fortschrittes und aufgrund von Umweltauflagen bleiben vorbehalten.